

PÔELES À GRANULÉS



H6 ÉCLIPSE



H6 HORIZON



H7 BÉTON



CRÉATION



COLOR STEEL



H7
COLOR STEEL
P10



H9/H9C CANALISABLE



H7 INOX P15



ÉLÉGANCE P15



PIERRE P17



ZEN P17



H9/H9C CANALISABLE P19



CLASSIC P21



CLASSIC P21



GARANTIES FABRICANT

2

GARANTIE STANDARD

Garantie sur l'ensemble des composants* du poêle Hoben.

10 ANS

CORPS DE CHAUFFE

Tous nos produits bénéficient d'une garantie de 10 ans du corps de chauffe contre les vices de fabrication.

3

EXTENSION DE GARANTIE OFFERTE

Prolongation de la garantie standard suite à l'enregistrement en ligne du certificat de garantie et d'un avis sur l'installation.

5

GARANTIE OR - EXTENSION DE GARANTIE PAYANTE

Souscription à l'achat.

* Y compris sur l'électronique, la bougie d'allumage et le brûleur, voir conditions de garantie contractuelles.


LES SEULS POÊLES AYANT RÉUSSI À OBTENIR LE LABEL LONGTIME

LONGTIME® est un label indépendant qui ne dépend ni des marques, ni des distributeurs. Il apporte l'assurance que les produits labellisés sont **DURABLES ET RÉPARABLES**, et ne pratiquent pas l'obsolescence programmée.

INOVALP conçoit ses poêles **HOBEN** depuis toujours dans cette même optique. Nous sommes pionniers dans l'obtention de ce label. Les poêles à granulés **HOBEN** sont les seuls à être labellisés à ce jour.

La mise au point de ce label a nécessité 2 ans de travail avec des associations environnementales, de consommateurs, ainsi que des réparateurs et fabricants. **LONGTIME®** est un label construit autour des demandes des consommateurs.

Créé il y a 10 ans, **LONGTIME®** définit des critères exigeants, dans un cahier des charges accessible à tous. Il est attribué aux produits après un contrôle rigoureux et indépendant.




SOMMAIRE


| 02 | LES POÊLES À GRANULÉS FRANÇAIS |
|----|---|
| 03 | LES POÊLES À GRANULÉS AU SERVICE DE VOTRE CONFOI |
| 04 | LES TECHNOLOGIES HOBEN |
| 05 | LA COLLECTION SIGNATURE |
| 14 | LA COLLECTION ÉVOLUTION |
| 20 | LA COLLECTION CLASSIC |
| 22 | NOUVEAUTÉ |

LES POÊLES À GRANULÉS FRANÇAIS

LES POÊLES HOBEN SONT CONÇUS, SOURCÉS ET FABRIQUÉS EN FRANCE.

HOBEN est une marque française de l'entreprise INOVALP, fondée en 2010. Les ateliers et les bureaux se trouvent à proximité de Grenoble. Les poêles y sont développés, soudés, peints, fabriqués. Nous mettons un point d'honneur à nous fournir localement :

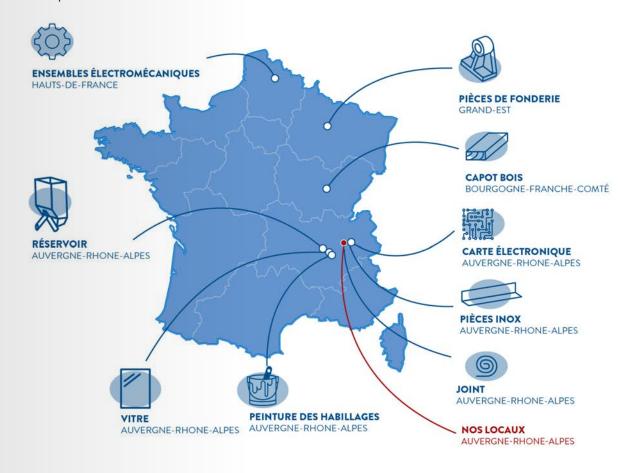

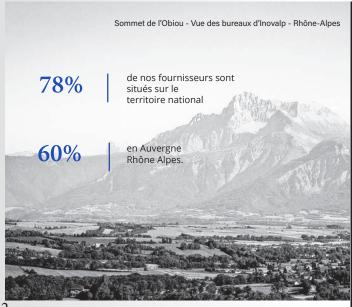

LES POÊLES À
GRANULÉS HOBEN
SONT RECONNUS
POUR LEURS
PERFORMANCES ET
LE CONFORT QU'ILS
PROCURENT.

LES POÊLES À GRANULÉS AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

LES POÊLES À GRANULÉS

VENTILÉS LES PLUS SILENCIEUX DU MARCHÉ

Les poêles à granulés HOBEN sont spécifiquement conçus pour atténuer les bruits inhérents au chauffage aux granulés. Ils disposent d'une conception aéraulique poussée et de ventilateurs silencieux. Un mode «silence» à été créé pour satisfaire les oreilles les plus fines.



UNE PROGRAMMATION INTUITIVE

Réglez les températures souhaitées (jusqu'à 7 plages par jour) selon les différents moments de la journée via un écran tactile couleur, et le poêle s'occupe du reste! Les poêles HOBEN possèdent différentes programmations dont un mode vacances.





UNE BELLE FLAMME

Grâce à une technologie qui leur est propre, les poêles à granulés HOBEN offrent la vision d'une flamme esthétique et chaleureuse.

La flamme des poêles HOBEN est généreuse et procure la même ambiance cosy qu'un poêle à bois, réchauffant à la fois le corps et l'esprit.

LE WIFI

Les poêles à granulés HOBEN peuvent être contrôlés à distance via une application sur smartphone : MyHOBEN. Pour cela, connectez votre poêle à votre réseau WiFi domestique avec une clé Wifi USB, en option.

Cette option permet de vérifier l'état du poêle sur votre smartphone, d'allumer ou éteindre le poêle, modifier la température de consigne et activer les différents modes de ventilation : boost, normal, silence.



LES TECHNOLOGIES HOBEN

LE SYSTÈME DE RÉGULATION INTELLIGENT


Grâce au SRI Système de Régulation Intelligent, les poêles HOBEN ajustent en permanence leur puissance au plus près des besoins en chauffage de l'habitation. Leur sonde d'ambiance détecte la moindre variation de température à 0.1°C près, pour adapter la puissance du poêle de façon progressive. Avec leur système de régulation ultra-précis, les poêles HOBEN évitent les surconsommations et permettent d'économiser jusqu'à 35% de granulés par rapport aux autres poêles du marché.



AUTONOMIE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE

Les cartes électroniques des poêles HOBEN (fabriquées en France) sont moins sensibles aux micro-coupures et aux variations de tension du réseau.

En cas de perte de flamme due à une coupure électrique de quelques minutes, elles redémarrent automatiquement. Les poêles à granulés HOBEN, peuvent être installés sur des systèmes non raccordés au réseau électrique (éolien, photovoltaïque ou groupe électrogène) sans modification du poêle.



DES POÊLES ÉTANCHES

Tous les poêles à granulés de bois HOBEN sont étanches et donc compatibles avec les conduits concentriques et la RE 2020. Leur technologie PVI a été primée en 2012 lors du concours de l'innovation du salon Bois Energie.

Le capteur PVI (POÊLE VENTOUSE INTELLIGENT) garantit le maintien en dépression des poêles. Cette fonctionnalité apporte à l'utilisateur une sécurité renforcée.



DES POÊLES CANALISABLES

Le H9C peut chauffer une deuxième zone. Combiné à un Booster intégré (BI) ou à un Booster Intégré Régulé (BRI), une partie de la chaleur peut être redistribuée dans 2 pièces différentes.

Le poêle peut aussi être combiné à un booster déporté permettant de distribuer l'air chaud jusqu'à 15m et raccorder 1 à 3 bouches.



LA COLLECTION SIGNATURE



La COLLECTION **SIGNATURE** sublime la technologie HOBEN. Devenus de véritables meubles chauffants, au design contemporain et raffiné, ces poêles soulignent harmonieusement les intérieurs modernes.

Ils mettent en avant l'élégance à la française, leur façade épurée en vitrocéramique offre une vue imprenable sur la flamme chaleureuse, une invitation au bien-être.

Les lignes d'inox brossé et des pièces de bois (chêne) viennent souligner l'identité des poêles et plairont à ceux qui ont le sens du détail.

Ces modèles se déclinent dans de nombreux formats et matériaux : métal coloré, béton, pierre naturelle ou fonte émaillée.

LES PIERRES DE LA COLLECTION SIGNATURE

PIERRE DE SABLE



BLANC CALCAIRE



GRIS PIERRE



NOIR ÉMERAUDE



ONYX



A+

MATÉRIAUX

HABILLAGE: ACIER PEINT FACADE: VITROCÉRAMIQUE DESSUS: INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : INOX BROSSÉ ET

BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 122 - Ø 58 CM -132 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

69 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

RENDEMENT:

sup. 90 %



SORTIE FUMISTERIE ARRIÈRE OU HAUTE





NOMINALE:

7,9 KW

MINI:

1,9 KW

RALENTI:

1,6 KW



MATÉRIAUX

HABILLAGE: PIERRE ET ACIER PEINT

FACADE: VITROCÉRAMIQUE

DESSUS: ACIER PEINT

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : ACIER PEINT

DIMENSIONS ET POIDS

H 113 - L 80 - P 40 CM - 179 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX:

110 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

40 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %















H6 ÉCLIPSE





MATÉRIAUX

HABILLAGE : BÉTON ET ACIER PEINT

FACADE : VITROCÉRAMIQUE DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 103 - L 54 - P 51 CM - 143 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KC

RENDEMENT:

sup. 90 %





MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT
FACADE : VITROCÉRAMIQUE

DESSUS: ACIER PEINT

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : ACIER PEINT

DIMENSIONS ET POIDS

H 103 - L 55 - P 54 CM - 115 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX:

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %




* 24 configurations de couleurs possibles



H7 BÉTON



H7 CRÉATON

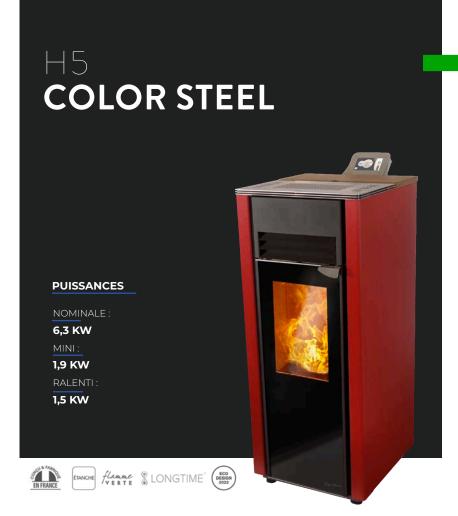

A⁺

MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT FACADE : VITROCÉRAMIQUE DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 106 - L 44 - P 45,5 CM - 95 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX:

59 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

20 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %





MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT FACADE : VITROCÉRAMIQUE DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 103,5 - L 44 - P 51 CM - 143 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %





H5 COLOR STEEL



MATÉRIAUX

HABILLAGE: ACIER PEINT FACADE: VITROCÉRAMIQUE DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 115 - L 61 - P 56 CM - 182 (H9) - 192 (H9C) KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX:

88 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

38 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %



LE H9C EST UN POÊLE QUI PEUT DISTRIBUER L'AIR CHAUD DANS D'AUTRES PIÉCES À L'AIDE D'UN BOOSTER



Н9



LA COLLECTION ÉVOLUTION

La COLLECTION ÉVOLUTION est née de notre admiration du feu. Les poêles de cette collection sont des appareils de chauffe durables qui placent la flamme au centre de l'attention, grâce à leur large vitre miroir, le poêle est esthétique, même éteint.

Les façades et capots en fonte forgent l'aspect intemporel de la collection. Les poêles de la collection Évolution sont disponibles en habillage pierre naturelle ou en acier. Leur design affirmé et leurs matériaux bruts séduiront les amoureux des poêles de caractère.







MATÉRIAUX

HABILLAGE: ACIER PEINT

FACADE: FONTE

DESSUS: INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : CHÊNE

DIMENSIONS ET POIDS

H 102 - L 57- P 47,5 CM - 115 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX:

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %











H7 **ÉLÉGANCE**



PUISSANCES

EN FRANCE

ETANCHE

FLAMME | LONGTIME | LONGTIME | DESCONDESSOR |

NOMINALE:

8,3 KW

MINI: **2 KW**

RALENTI:

1,6 KW



MATÉRIAUX

HABILLAGE : PIERRE

FACADE: FONTE

DESSUS: INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : CHÊNE

DIMENSIONS ET POIDS

H 102,5 - L 49,5 - P 47,5 CM - 145 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX:

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %



VILETTE DE SAVOIE





A+

MATÉRIAUX

HABILLAGE: PIERRE FACADE: FONTE DESSUS : PIERRE

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : INOX BROSSÉ

DIMENSIONS ET POIDS

H 103,5 - L 51 - P 51 CM - 179 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

58 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %



VILETTE DE SAVOIE





NOMINALE:

8,3 KW

MINI: 2 KW

RALENTI:

1,6 KW





HABILLAGE: ACIER PEINT

FACADE: FONTE

DESSUS : INOX BROSSÉ

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : CHÊNE

DIMENSIONS ET POIDS

H 102,5 - L 49,5 - P 47,5 CM - 115 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX:

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

21 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %















H7 ZEN

H9/H9C



MATÉRIAUX

A⁺

HABILLAGE: ACIER PEINT

FACADE : FONTE DESSUS: FONTE

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : ACIER LAQUÉ

DIMENSIONS ET POIDS

H 115 - L 61 - P 56 CM - 182 (H9) 192 (H9C) KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX:

88 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

38 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %









LA COLLECTION CLASSIC

La COLLECTION **CLASSIC**, c'est toute la technologie HOBEN dans des poêles simples, performants, silencieux. Ils disposent d'une longue facade noire destinée à mettre en valeur la flamme, et d'un couvercle en chêne pour ajouter une touche naturelle.





MATÉRIAUX

HABILLAGE: ACIER PEINT FACADE: ACIER PEINT **DESSUS: ACIER PEINT**

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : CHÊNE

DIMENSIONS ET POIDS

H 104 - L 44,5 - P 50 CM - 97 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

59 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

20 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %





POIGNÉE AMOVIBLE EN CHÊNE ET ACIER, FABRIQUÉE PAR UN MAÎTRE COUTELIER À THIERS

H7 **CLASSIC**

MATÉRIAUX

HABILLAGE: ACIER PEINT FACADE: ACIER PEINT

DESSUS: ACIER PEINT

COUVERCLE DE RÉSERVOIR : BAMBOU

DIMENSIONS ET POIDS

H 100,5 - L 50- P 51,5 CM - 112 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIE MAX :

59 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR :

20 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %



Couleurs en option



NOMINALE:

8,3 KW

MINI:

2 KW

RALENTI:

1,6 KW









NOUVEAUTÉ 2023

SIGNATURE



OSMOSE



MATÉRIAUX

HABILLAGE : ACIER PEINT
FACADE : VITROCÉRAMIQUE
DESSUS : ACIER PEINT

DIMENSIONS ET POIDS

H114 - L 52,7 - P 55 CM - 115 KG

PERFORMANCES

AUTONOMIF MAX ·

42 H

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

15 KG

RENDEMENT:

sup. 90 %

COULEURS DISPONIBLES



NOIR VOLCANIQUE



SABLE



BLANC POLAIRE



ANTHRACITE



FRAMBOISE



BLUE WORKSHOP



TERRACOTTA



SUNNY GOLD

SORTIE FUMISTERIE HAUTE CENTRÉE



NOMINALE:

6,3 KW

MINI:

1,9 KW

RALENI

1,5 KW











OSMOSE

LES ENGAGEMENTS

HOBEN

UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE QUI NE SACRIFIE PAS LE CONFORT

Transition énergétique : le granulé est une énergie renouvelable qui valorise des déchets. Effacité énergétique : nos poêles sont labellisés Ecodesign 2022 et Flamme verte 7 étoiles. Approvisionnement local : 60% de nos fournisseurs sont régionaux.

Lutte contre l'obsolescence programmée avec le label LONGTIME : facilité de réparation et disponibilité des pièces durant 15 ans.

S'engager dans l'écologie ne doit pas se faire au détriment du confort de vie. Pour nous, l'objectif de l'écologie n'est pas de revenir à l'âge de pierre. Les poêles à granulés HOBEN sont les poêles ventilés les plus silencieux du marché. Ils disposent d'une régulation unique, pour améliorer le confort thermique, et possèdent une belle flamme, pour un plus grand confort visuel.

UNE DÉMARCHE SOCIALE

Produire et se fournir en France, c'est soutenir l'emploi dans notre pays.

Nous avons fait le choix de ne pas pratiquer le travail à la chaine pour donner plus de sens à ce que font nos employés. Nous favorisons le montage en ilôt pour prévenir aussi les troubles musculo-squelettiques et rendre le travail plus agréable.

Nous offrons à nos salariés une assistance à travers une société de service et d'assistance afin d'améliorer la qualité de vie au travail mais aussi en dehors.

Nous soutenons aussi les actions locales: les pompiers, le cinéma théâtre de la ville, le club de rugby et des sorties scolaires.

PRODUIRE MIEUX

Nous sommes convaincus que nous pouvons produire plus tout en étant plus respectueux de l'environnement.

Nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre liées aux transports en nous fournissant localement: 78% de nos fournisseurs sont français.

Nous avons choisi une chaîne de peinture sans solvant. Notre production est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

DÈS LE DÉPART, LES POÊLES HOBEN ONT ÉTÉ CONÇUS POUR RÉPONDRE À DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. LE CHOIX DU GRANULÉ, C'EST LE CHOIX DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ISSUES DE LA FILIÈRE DU RECYCLAGE. S'APPROVISIONNER ET PRODUIRE EN FRANCE C'EST SOUTENIR L'ÉCONOMIE LOCALE ET FRANÇAISE ET C'EST NOTRE ADN. NOS POÊLES, DE FABRICATION 100% FRANÇAISE, SONT CONÇUS POUR VALORISER LES EMPLOIS QUALIFIÉS, SANS TRAVAIL À LA CHAÎNE.

UNE DÉMARCHE ÉCONOMIQUE

Nous sommes une PME en pleine croissance, qui a été fondée en 2010.

En 2012 nous avions 7 salariés, aujourd'hui nous sommes 50.

50 personnes qui s'efforcent de matérialiser des objectifs de développement durable, soutenir l'économie locale et promouvoir les savoir-faire français.

UNE DÉMARCHE ÉQUITABLE

La démarche équitable est au centre de nos préoccupations. Tout le monde doit s'y retrouver. Nous veillons au respect des droits de l'homme. Nous offrons une plus grande sobriété énergétique: nos poêles consomment jusqu'à 35% de granulés en moins que les autres.

Nos clients achètent un produit qui fait travailler directement ou indirectement, une connaissance, un ami, ou un membre de leur famille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | COLLECTION SIGNATURE | | | | | | |
|--|--------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | H7 CRÉATION | H6 HORIZON | H7 BÉTON | H5 COLOR STEEL | H7 COLOR STEEL | OSMOSE | Н9/Н9С |
| PERFORMANCES | | | | | | | | |
| PUISSANCE NOMINALE | kW | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 6,3 | 8,3 | 6,3 | 9,3 |
| PUISSANCE MINIMALE | kW | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2,6 |
| PUISSANCE MODE RALENTI | kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,9 |
| RENDEMENT MAX.* | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| TAUX DE CO. À PUISSANCE NOMINALE | % | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| TAUX DE PARTICULES FINES | mg/m³n | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| INDICE I | - | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| INDICE I' | - | 0,152 | 0,145 | 0,152 | 0,194 | 0,152 | 0,194 | 0,203 |
| CONSOMMATION EN GRANULÉS MAX. | kg/h | 1,93 | 1,85 | 1,93 | 1,48 | 1,93 | 1,48 | 2,19 |
| CONSOMMATION EN GRANULÉS MIN. | kg/h | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 0,38 | 0,33 | 0,45 |
| EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISON- NIÈRE CALCULÉE | % | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 80 | 79 |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | kg | 21 | 40 | 21 | 20 | 21 | 15 | 38 |
| AUTONOMIE HORAIRE MAX. | h | 55,2 | 105 | 55,2 | 61 | 55,2 | 45 | 60 |
| AUTONOMIE HORAIRE MIN. | h | 10,6 | 21 | 10,6 | 13,3 | 10,6 | 10 | 17,1 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE À L'ALLUMAGE | W | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| PUISSANCE ÉLEC. MOY EN FCT. | W | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 19,4 | 23,4 | 19,4 | 38,20 |
| PRÉCISION DE VARIATION DE T° | °C | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| DIMENSIONS & ALIMENTATION | | | | | | | | |
| HAUTEUR DE L'APPAREIL | mm | 1030 | 1120 | 1032 | 1062 | 1025 | 1135 | 1145 |
| LARGEUR DE L'APPAREIL (L - CF P67) | mm | 550 | 800 | 540 | 439 | 495 | 527 | 615 |
| PROFONDEUR DE L'APPAREIL (P- CF P67) | mm | 540 | 400 | 507 | 455 | 510 | 550 | 556 |
| PROFONDEUR ÉCRAN DE RÉGULA- TION (E- CF P67) | mm | 110 | - | 140 | 140 | 145 | | 145 |
| MASSE DE L'APPAREIL | kg | 115 | 179 | 143 | 95 | 143 | 115 | 182 / 192 |
| ALIMENTATION | - | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| FUSIBLE | - | T 3.15A L 250V | T 3.15A L 250V | T 3.15A L 250V | T 3.15A L 250V | T 3.15A L 250V | T 3.15A L 250V | T 3.15 A L 250V |
| SORTIE DES FUMÉES & ENTRÉE D'AIR | | | | | | | | |
| DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| HAUTEUR DE SORTIE DES FUMÉES | mm | 215 | 410** / 1130*** | 215 | 215 | 215 | 1135 | 240 |
| DIAMÈTRE D'ENTRÉE D'AIR | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130/50 | 50 |
| HAUTEUR D'ENTRÉE D'AIR | mm | 341 | 360**/1130*** | 341 | 340 | 341 | 1135 | 345 |

COLLECTION SIGNATURE

^{*}Le rendement est maximal à la puissance minimum, où le poêle fonctionne le plus d'heures. ** sortie arrière *** sortie sur le dessus.

| | (| | N ÉVOLUTIC |)N | | COLLECTIO | ON CLASSIC |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| H6 ÉCLIPSE | H7 INOX | H7 ÉLÉGANCE | H7 PIERRE | H7 ZEN | H9 / H9C | H5 CLASSIC | H7 CLASSIC |
| | | | | | | | |
| | ı | | | | | | |
| 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,3 | 6,3 | 8,3 |
| 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 1,9 | 2 |
| 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,6 |
| ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 0,145 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,203 | 0,194 | 0,152 |
| 1,85 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 2,19 | 1,48 | 1,93 |
| 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,45 | 0,33 | 0,38 |
| 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 80 | 81 |
| 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 38 | 20 | 21 |
| 65 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 84 | 61 | 55,2 |
| 13,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 17,1 | 13,3 | 10,6 |
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 19,4 | 23,4 |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | |
| 1225 | 1024 | 1025 | 1035 | 1024 | 1148 | 1050 | 1020 |
| 582 | 572 | 494 | 508 | 494 | 612 | 445 | 500 |
| 582 | 475 | 475 | 510 | 475 | 560 | 500 | 515 |
| 100 | 145 | 145 | 140 | 145 | 143 | 100 | 100 |
| 132 | 115 | 145 | 179 | 115 | 182 | 97 | 112 |
| 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| T 3.15 A L 250V | T 3.15A L 250V | T 3.15A L 250V | T 3.15 A L 250V | T 3.15A L 250V | T 3.15 A L 250V | T 3.15A L 250V | T 3.15 A L 250V |
| | | | | | | | |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1122**/210*** | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 | 215 | 215 |
| 130/50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 370**/1122 | 341 | 341 | 341 | 341 | 345 | 341 | 341 |

LES AIDES SUR LES POÊLES À GRANULÉS

CONDITIONS D'OBTENTION DES AIDES

LOGEMENT EXISTANT > 15 ANS : Les aides ne concernent que les habitations de plus de 15 ans. Les logements neufs sont exclus des dispositifs.

PROFESSIONNEL CERTIFIÉ QUALIBOIS: Le recours à un professionnel certifié Qualibois est obligatoire à la fois pour l'achat et la pose du poêle. Les ventes par internet sont donc exclues des aides financières.

DES CRITÈRES TECHNIQUES DRASTIQUES: Les poêles HOBEN sont tous éligibles.

PAS D'AIDES APRÈS SIGNATURE DES DEVIS : Attention, les demandes d'aides se font toujours AVANT la signature d'un quelconque devis. Prenez donc bien le temps de monter vos dossiers avant de vous engager. Nos revendeurs sont là pour vous aider.



Le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie, appelés CEE, a été mis en place pour financer la transition énergétique. Ce dispositif oblige les fournisseurs d'énergie à inciter les consommateurs à réaliser des économies d'énergie. Les ménages aux revenus modestes à très modestes peuvent bénéficier d'un soutien renforcé.



MaPrimeRénov' est accessible à tous les propriétaires en résidence principale, copropriétaires, et propriétaires bailleurs. Le montant de la prime est forfaitaire. Il est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain écologique permis par les travaux.

Les plafonds de ressources ont été catégorisés en 4 profils/couleurs selon les différents niveaux de revenus (des ménages les plus modestes aux ménages les plus aisés).



L'éco-PTZ permet de financer des travaux de rénovation énergétique dans un logement. Il est versé par certaines banques. C'est un prêt sans intérêts d'un montant maximal de 50 000 €. Vous pouvez l'obtenir si vous êtes propriétaire occupant ou bailleur d'un logement construit depuis plus de 2 ans. Il est attribué sans condition de ressources. Vos travaux doivent impérativement être réalisés par une entreprise reconnue garant de l'environnement (RGE).

D'AUTRES AIDES NOTAMMENT LOCALES SONT DISPONIBLES, DEMANDEZ À VOTRE INSTALLATEUR QUI CONNAIT CES AIDES FINANCIÈRES.

FAITES UNE SIMULATION SUR:

HTTPS://FRANCE-RENOV.GOUV.FR/AIDES/SIMULATION





INOVALP

266, rue des entrepôts - Les Sagnes 38350 Saint-Honoré

La totalité du contenu de cette notice est la propriété exclusive d'Inovalp. Toute reproduction même partielle des textes et visuels qu'elle contient est interdite sans autorisation. Inovalp © 2023.

POELES-HOBEN.FF